

KONTIR
árnyékolástechnikai rendszerek



-rovarháló rendszerek-

WWW.KONTIRKFT.HU

ROVARHÁLÓ AJTÓ



Ahol nem csak a rovarvédelem, hanem a küllem is fontos!


Típusai:

A rolós ajtó akkor praktikus, ha nincsen hely csapó-, vagy tolóajtó elhelyezésére. Ebben az esetben a háló kerete az ajtókereten kerül rögzítésre, így helyigénye megegyezik az ajtó szélességével.

Szúnyogháló tolóajtó, leginkább erkélyre, teraszra, vagy kertre nyíló ajtókra ajánlott, ahol fontos a szúnyogok kirekesztése a lakásból, de a gyakori ki és bejárati lehetőségnek is megoldottnak kell lennie.

Beépített csapó, azaz nyíló szúnyogháló ajtó bejárati ajtókra, gyakran használt ajtókra ideális, működése megegyezik egy hagyományos ajtóéval, előnye hogy folyamatos szellőzést biztosít, miközben a lakást elzárja a szúnyogok és egyéb rovarok elől.

A szúnyogháló szerkezete RAL egyedi színben variálható a nyílászáróval megegyező színnel.

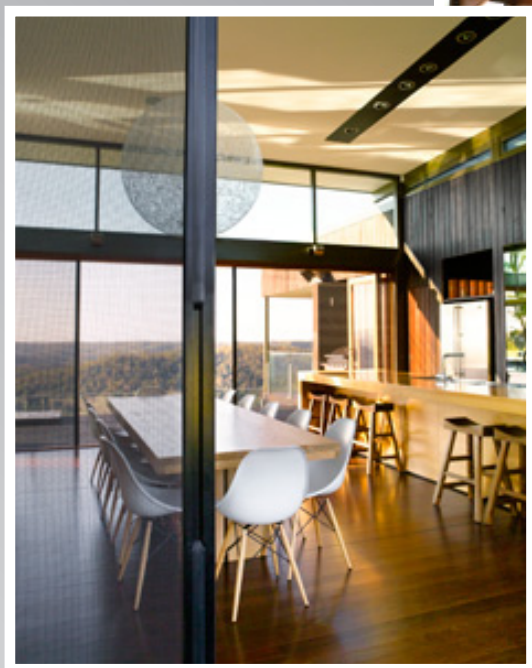

FIX ROVARHÁLÓ



A legegyszerűbb védelem a rovarok ellen!

Kivitele lehet:


Alumínium keretes

Műanyag keretes profilrendszer

Az alapszerkezet fehér vagy barna színben kérhető. Alumínium keret esetén RAL színskála szerint is kérhető.

A szövet UV álló szürke üvegszálas anyagból készül, mely nem csak időtálló, hanem véd az erős UV sugarak ellen is.

Fix háló esetében a keret fixen kerül rögzítésre a nyílászáróra, de könnyen levehető, cserélhető. A keretek 25×11 mm hengerelt alumínium zártszelvényből készülnek, melynek egyik oldalán a háló befogadására szolgáló horony található. A zártszelvények illesztésére, az e célra tervezett és kifejlesztett műanyag sarokbetétek szolgálnak.

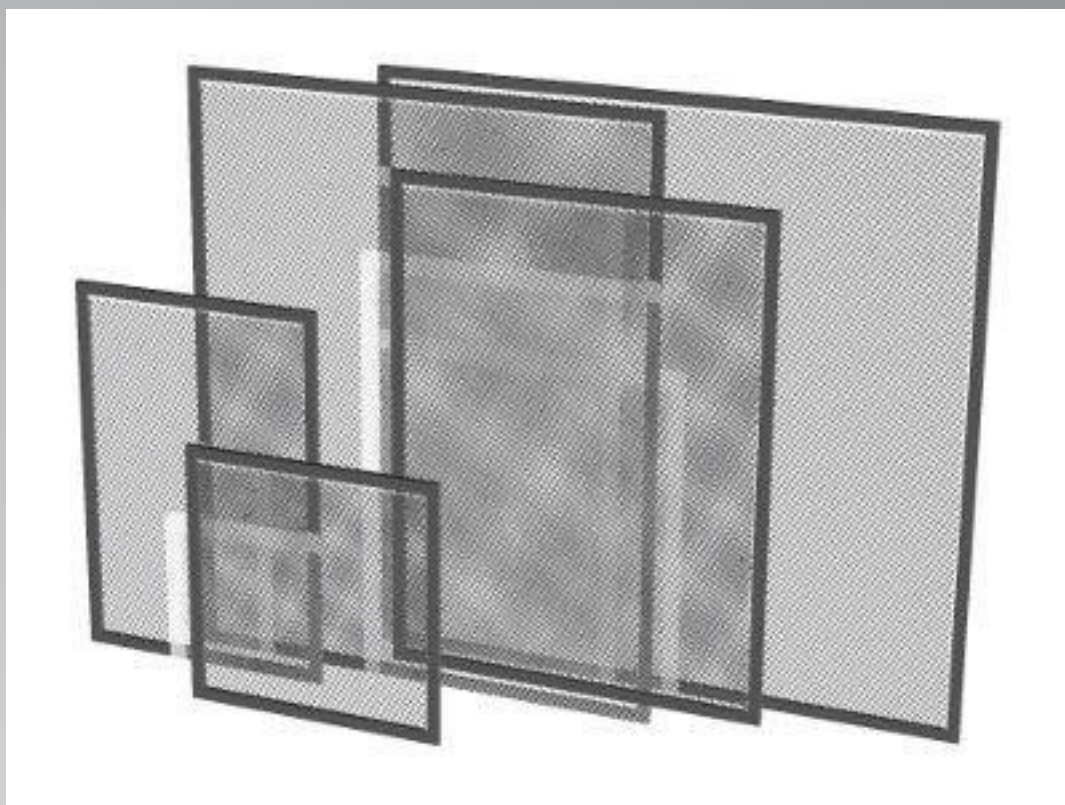

ROLÓS ROVARHÁLÓ



A rolós rovarháló rejtett így, használaton kívül is észrevétlen marad!
A rolós rovarháló könnyed működtetést és átjárást, kitekintést biztosít a rugós mechanikának köszönhetően!

Mit érdemes tudni a rolós rovarhálóról? Miért nevezzük rolós rovarhálónak?


Mobil háló esetében a függőleges lefutású rolós rovarháló felső doboza 42×42 mm hengerelt alumínium, amelyben rugós feszítésű tengelyre szerelik a hálót. A háló alsó felét húzósínbe helyezik, ami extrudált alumíniumból készül, ez egy kezes működtetést tesz lehetővé. Az oldalsó vezetősínek hengerelt alumíniumból készülnek!

Kívülről takart, műanyag, illesztő elemekkel csatlakoznak a felsődobozhoz. A háló a lefutó sínben két kefe között közlekedik, hogy a rovarok itt se tudjanak bejutni a lakásba. A rolós rovarháló szürke üvegszálalás UV álló anyagból készül, mely hosszú élettartamot és egészséges környezetet alakít ki a besütő nap ellen az otthonában!

Rolós rovarháló bármilyen RAL színben rendelhető!

Mobil szúnyogháló több fajtáját ismerjük, a rendeltetésének megfelelően lehet:

Elhúzható, rugós szúnyogháló ajtó, amely akkor praktikus, ha nincsen hely csapó-, vagy tolóajtó elhelyezésére. Ebben az esetben a háló kerete az ajtókereten kerül rögzítésre, így helyigénye megegyezik az ajtó szélességével. Rolós rovarháló ablakra, amely tökéletesen illeszkedik az ablakkeretbe, előnye, hogy igény esetén a háló visszacsúsztatható a tokjába, így helyet biztosít az ablakon való kihajolása, illetve a zavartalan kilátásra.

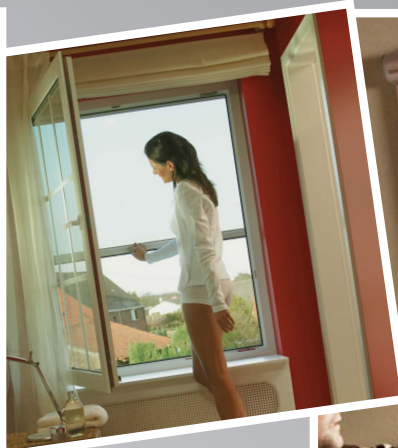

PLISZÉ ROVARHÁLÓ



A Pliszé szúnyogháló vízszintesen mozgatható.

Keret,tok: a keret szerkezete 20*20mm-es alumíniumprofil, színe fehér. Tok nincs, a háló, mint egy harmonika összetolódik.

Háló: anyaga UV álló, antracitszürke vagy fekete színű, üvegszálal, műanyag bevonattal, 2 cm széles lamellái pliszére emlékeztetnek.

Működése: A nyílászáróra szemből rögzíthető a keret, az aljzaton a vezetősín magassága mindössze 2mm, így az áthaladás akadálymentes. Zsinóros vagy láncos vezetésű, nem tartalmaz forgós, rugós elemet, ennek köszönhetően minimális a meghibásodási lehetősége. Csendesen, könnyedén működik és bárhol megállítható.

Kifejezetten alkalmas nagy méretű nyílások beépítésére.

Egyoldali működtetésnél a maximális szélességi mérete 3méter, kétoldali működtetésnél a maximális mérete 5 méter, magassága maximum 250cm lehet.

Kiengedett állapotban a háló rugalmas, ellentétben a rolós szúnyoghálóval. A pliszé szúnyogháló telepíthető redőny elé, ilyenkor a redőny szerkezetére szereljük fel a szúnyogháló tokját és vezetősínjeit. Természetesen ebben az esetben a redőny van közvetlenül az üveg előtt és kívül helyezkedik el a szúnyogháló.



Az ön rovarhálója:



név:

elérhetőség:

cím:

Termék adatok:

Kontir partnere: