

Király

árnyékolástechnikai rendszerek



**gördülékeny árnyékolás
-zsalúzia rendszerek-**

WWW.KIRALYARNYEEK.UW.HU

A zsalúziák a relaxák kültéri változatai. Mozgatásuk az épület belsejéből történik, a lamellák felhúzására és forgatására hajtókaros vagy motoros megoldást kínálunk. Alkatrészei az időjárási viszonyoknak ellenállnak

A napsugarak a nagy üvegfelületeken keresztül rendkívül gyorsan felmelegítik a belső tereket. Belső árnyékolókkal hatékonyan nem védekezhetünk a napsugarak melegítő hatása ellen, a megoldást a külső árnyékolók jelenthetik. A külső árnyékolók hatékonyan visszaverik a napsugarakat, illetve az árnyékoló mögötti légáramlat hűti az üvegfelületet.

MÉRETEI:


Maximális szélessége: 4 méter
Maximális magassága: 4 méter

SZÍNEK:


A lamellák felületei lakozottak, VSR színsor alapján választhatóak. A VSR színsor megfelelői beazonosíthatóak a RAL színmintában.

EXTRA FELSZERELÉSEK:

- Rádió vezérlés
- Szélérzékelő
- nafény érzékelő

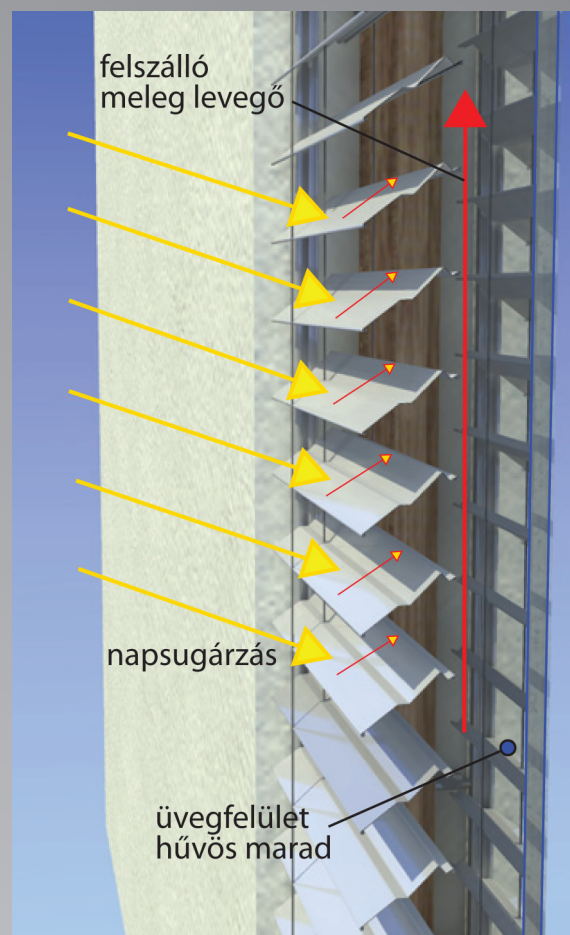

C-80

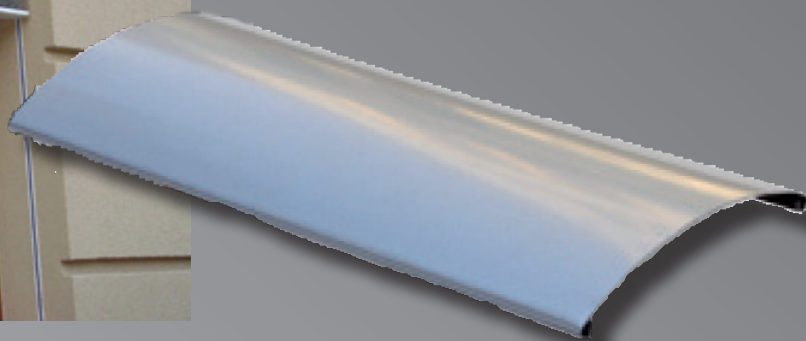


Az C-80 zsalúziák 80 mm széles, billenthető és felhúzható lamellákkal készülnek. A lamella merevségét alakos peremezéssel „C” formára alakítással fokozzuk. A peremezésnek köszönhetően a lamellák szélállósága megnő, így kiválóan alkalmas nagyobb szélességű árnyékolók készítésére is.

A lamellák megvezetésére sínes vagy sodronyos megoldást kínálunk. A motoros zsalúziák szél, fény, esőérzékelőkkel vezérelhetők. Nagyobb épületek esetén, épületvezérlési rendszerrel a fűtési és hűtési költségek jelentősen csökkenthetők.

SZERKEZET MÉRET:
szélessége max.: 4 méter
magassága max.: 4 méter


MOZGATÁSA:
10m²-ig kézi mozgatással is megoldható.
24m²-ig motoros (kuplongos)

Csomag magassága:
12cm + zsalúzia magassága/15

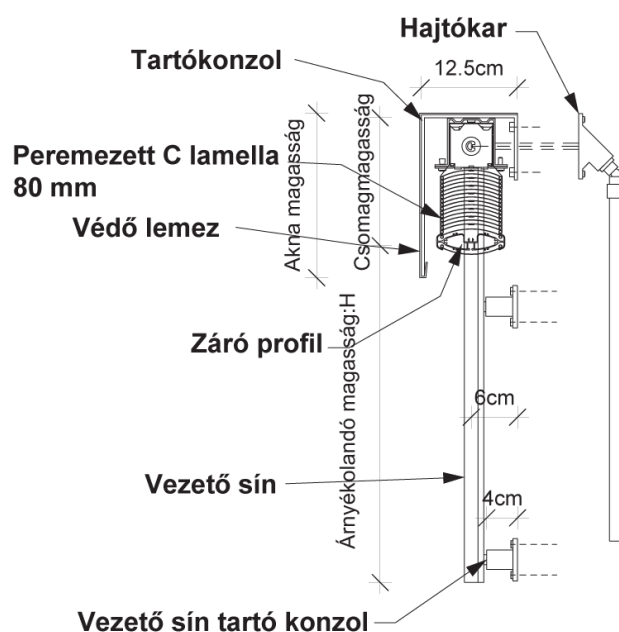

WWW.KIRALYARNYEK.UW.HU

Z-90

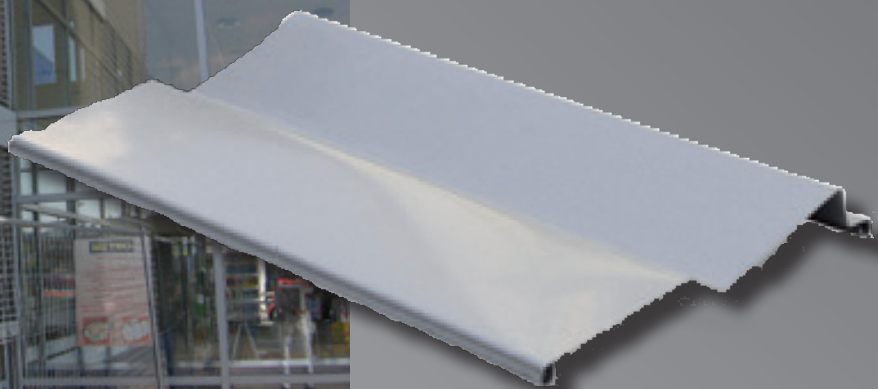


A Z-90 zsalúziák 90 mm széles, billenthető és felhúzható lamellákkal készülnek. A lamellák merevségét alakos peremezéssel „Z” formára alakítással fokozzuk. Tetszetős, alakjukkal dizájnos, változatos homlokzati felületek hozhatóak létre. A „Z” formájú speciális kialakítás kiváló belső helyiségek sötétítésére, hiszen a lamellák geometriájának köszönhetően sokkal jobb záródást biztosítanak a régebbi „C” lamellás típushoz képest. Az alsó élbe a profilozás során UV stabil gumicsík kerül, hogy a záródás tökéletesebb legyen, és az egymáshoz érő lamellák zajhatását minimalizáljuk. Minden lamella speciális alumínium ötvözetből, különleges eljárással beletett festéssel készül, így képes a legszélsőségesebb időjárási körülményeknek is hosszú ideig ellenállni.

SZERKEZET MÉRET:
szélessége max.: 4 méter
magassága max.: 4 méter

MOZGATÁSA:
10m²-ig kézi mozgatással is megoldható.
24m²-ig motoros (kuplongos)

Csomag magassága:
9,5cm + zsalúzia magassága/12,5

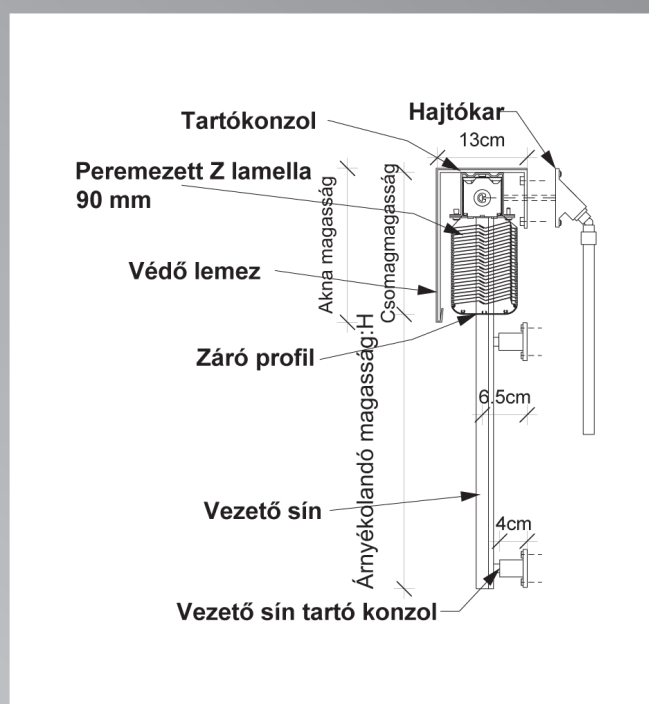

S-90

Király

árnyékolástechnikai rendszerek



Az S-90 zsalúziák 90 mm széles billenthető és felhúzható lamellákkal készülnek. A lamellák merevségét alakos peremezéssel, és „S” formára alakítással fokozzuk. Tetszetős, alakjukkal dizájnos, változatos homlokzati felületek hozhatók létre. Az „S” formájú speciális kialakítás kiváló belső helyiségek sötétítésére, hiszen a lamellák geometriájának köszönhetően sokkal jobb záródást biztosítanak a régebbi „C” lamellás típushoz képest. Az alsó élbe a profi lozás során UV stabil gumicsík kerül, hogy a záródás tökéletesebb legyen, és az egymáshoz érő lamellák zajhatását minimalizáljuk. Minden lamella speciális alumínium ötvözetből, különleges eljárással beleégetett festéssel készül, így képes a legszélsőségesebb időjárási körülményeknek is hosszú ideig ellenállni.

SZERKEZET MÉRET:

szélessége max.: 4 méter

magassága max.: 4 méter


MOZGATÁSA:

10m²-ig kézi mozgatással is megoldható.

24m²-ig motoros (kuplongos)

Csomag magassága:

9,5cm + zsalúzia magassága/12,5

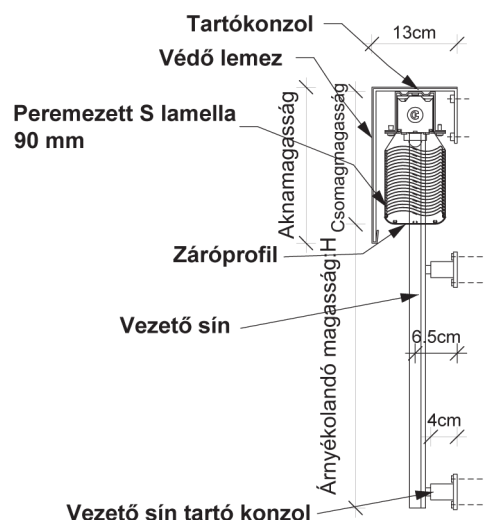

WWW.KIRALYARNYEK.UW.HU

F-80

Király

árnyékolástechnikai rendszerek



Az F-80 zsalúziák 80 mm széles, billenthető és felhúzható lamellákkal készülnek. A helytakarékosabb F80 peremezetlen síklamellás megoldásnál a felhúzott lamellák kisebb helyen gyűjthetők. A szél erőhatására ezek a lamellák deformálódhatnak, de magasabban ötvöztött alapanyaguknak köszönhetően rugalmasabbak peremezett társaiknál, így deformálódás esetén a lamellákat ért erőhatás megszűnésével, azok könnyen visszanyerik eredeti alakjukat. A lamellák sodronyos megvezetésűek. A sínes megvezetés nem ajánlott, hiszen az oldalvezető elemek vastagsága nagyobb gyűjtési magasságot eredményez, amely a flat lamella előnyeit rontaná. A motoros zsalúziák szél, fény, eső-érzékelőkkel vezérelhetők.

Nagyobb épületek esetén, épületvezérlési rendszerrel a fűtési és hűtési költségek jelentősen csökkenthetők.

SZERKEZET MÉRET:

szélessége max.: 4 méter

magassága max.: 4 méter


MOZGATÁSA:

10m²-ig kézi mozgatással is megoldható.

24m²-ig motoros (kuplongos)

Csomag magassága:



10cm + zsalúzia magassága/30

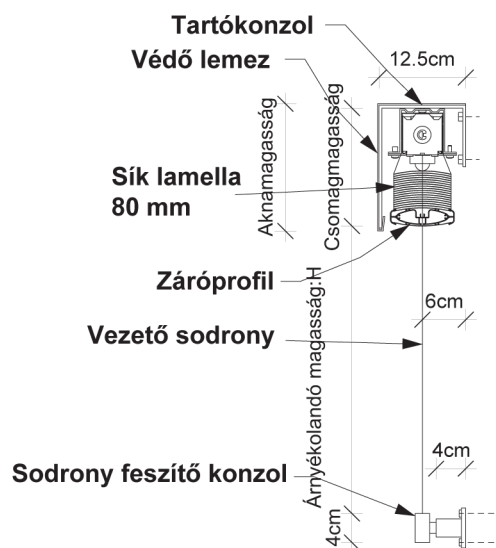


WWW.KIRALYARNYEK.UW.HU

SZÍNEK


Király
árnyékolástechnikai rendszerek

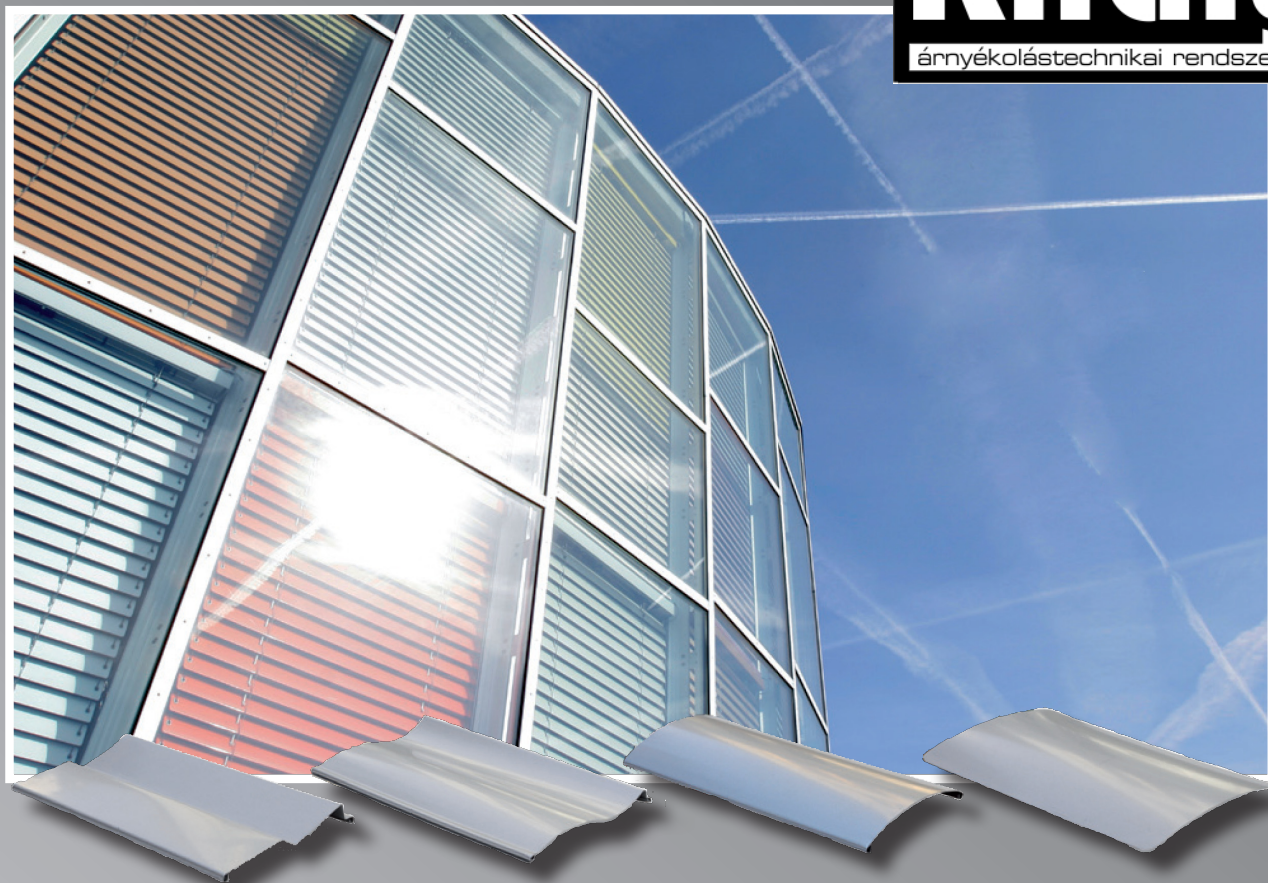


VSR 140 RAL 9006



VSR 130 RAL 7038




VSR 220 RAL 6005



VSR 240 RAL 1015



VSR 330 RAL 3011



VSR 716 RAL 7016



VSR 720 RAL 1006




VSR 440 RAL 5009



VSR 901 RAL 9010



VSR 907 RAL 9007



VSR 071 RAL 8014

Az ön zsálúziája:



név:

elérhetőség:

cím:

Termék adatok:

Shadowplay partnere:

WWW.KIRALYARNYEEK.UW.HU